


Het demonteren van de steenspil van het blauwe koppel op de steenzolder.

Versie 23 februari 2023


Benodigheden: 2 handtakels met hijsbanden, stophout.

In februari 2023 is de steenspil van het blauwe koppel gedemonteerd, de steen is schoongemaakt en gebild. In dit document wordt het demonteren stap voor stap weergegeven.

Schematisch in 4 stappen:

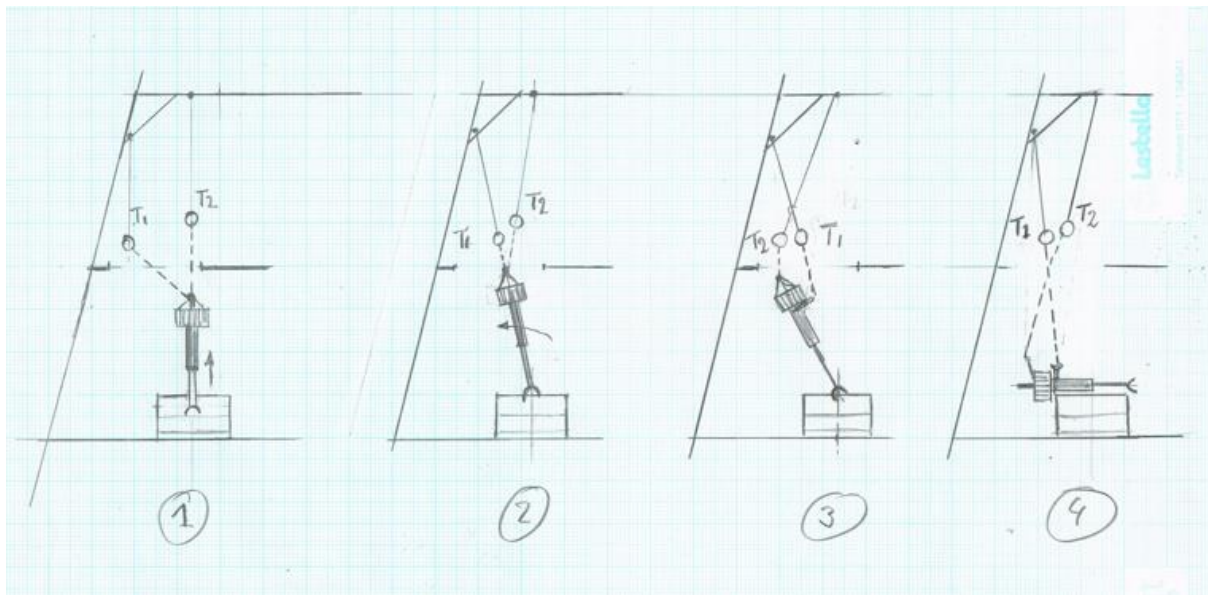

Stap 1. De takels worden op de luizolder opgehangen aan kettingen om het korbeel en om de legeringsbalk van de kapzolder.

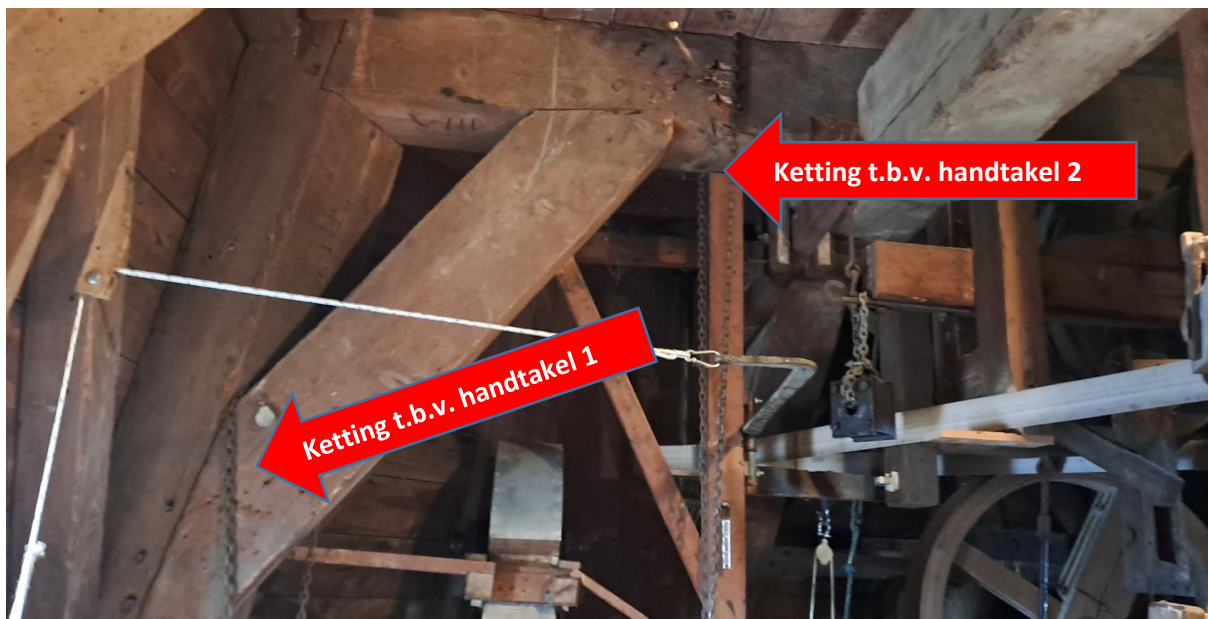


Luizolder: kettingen t.b.v. 2 handtakels





In de vloer van de luizolder is hiervoor een afneembaar luik gemaakt.


Voordat de hijsbanden worden geplaatst moet er op worden gelet dat de positie van de looper en de klauw overeenkomt met de positie waarin de steenspil horizontaal moet komen.

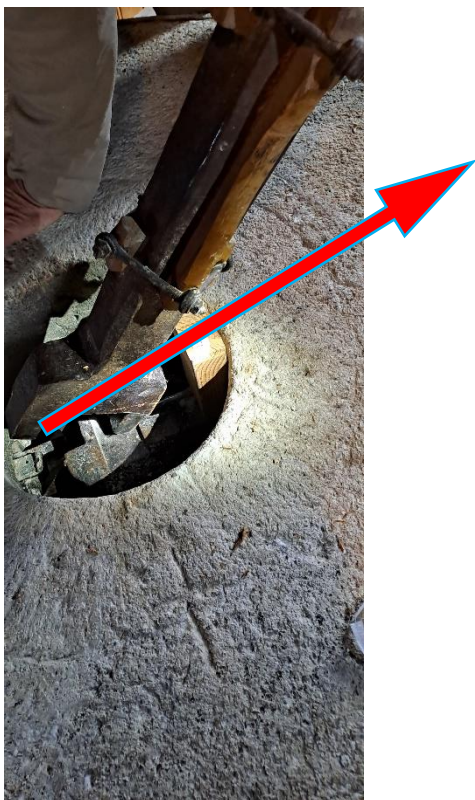

De hijsband wordt door de staven van de steenschijf bevestigd. Het lager wordt verwijderd (op de onderstaande foto is dit reeds gebeurd). De beide haken van de handtakels zitten vlak bij elkaar, de ketting van takel 1 staat schuin.

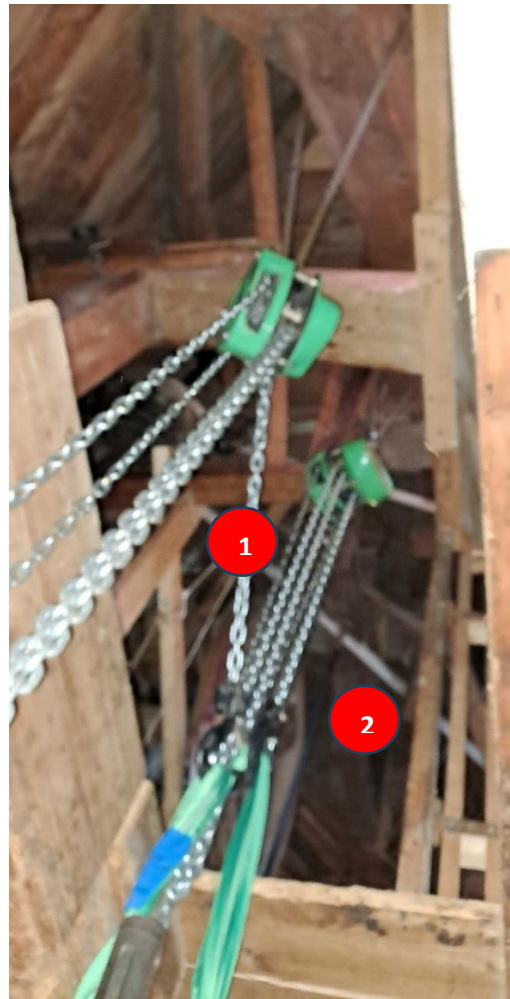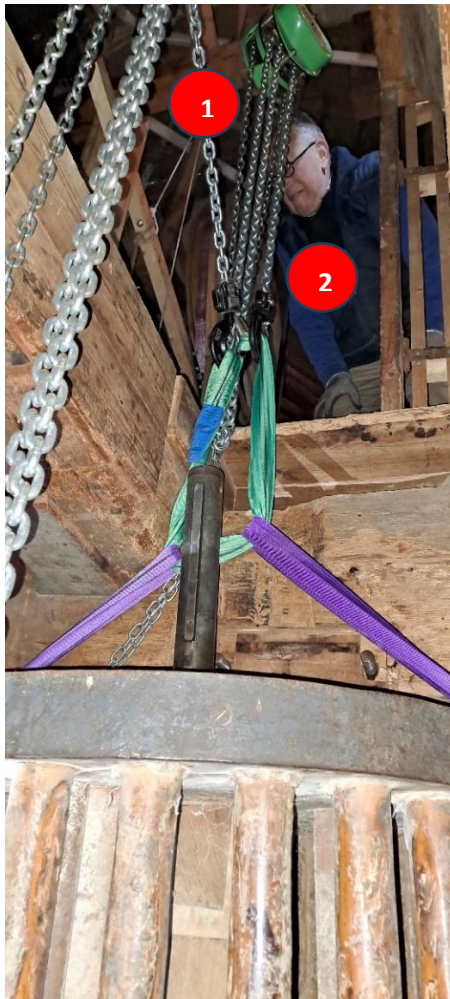


Met behulp van takel 2 wordt de steenspil recht omhoog bewogen, takel 1 zorgt voor de zijwaartse beweging.

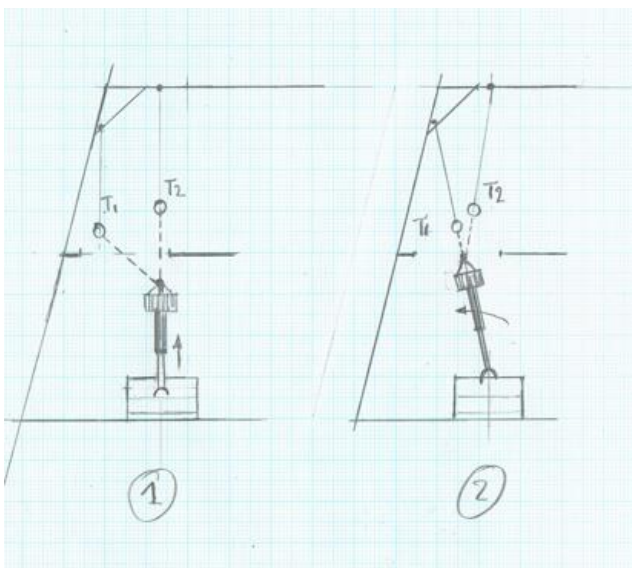

Stap 2 en 3

De steenspil wordt verder gehesen, het kropgat wordt met een balkje beschermd tegen de klauw. Als takel 2 de steenspil stabiel kan houden dan wordt de haak van takel 1 omgezet naar een strop direct onder de schijfloop.

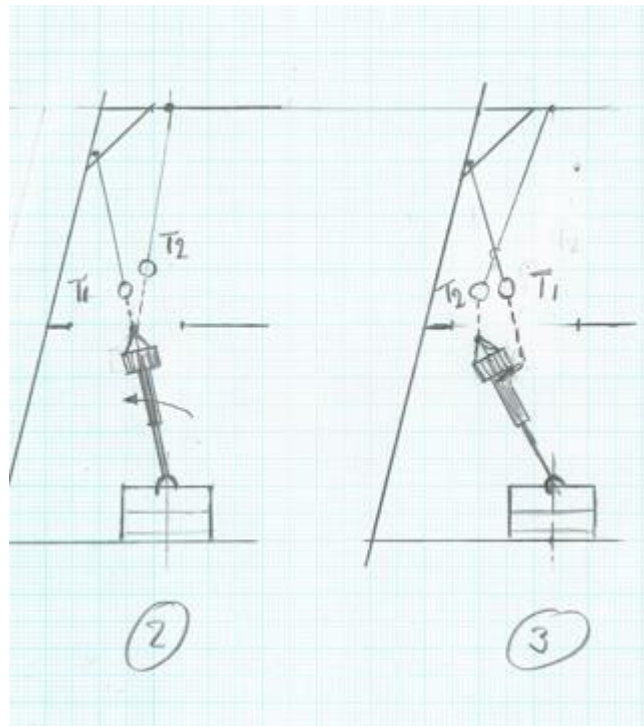


Let op de ondersteuning van de klauw in het kropgat met een balkje.

Takel 1 wordt aangehaald totdat de klauw boven het kropgat uitsteekt.


Stap 4.

Daarna wordt takel 2 gevierd hierdoor kan de steenspil doorkantelen naar de horizontale positie.

De steenspil hangt nu stabiel/horizontaal in takel 1.

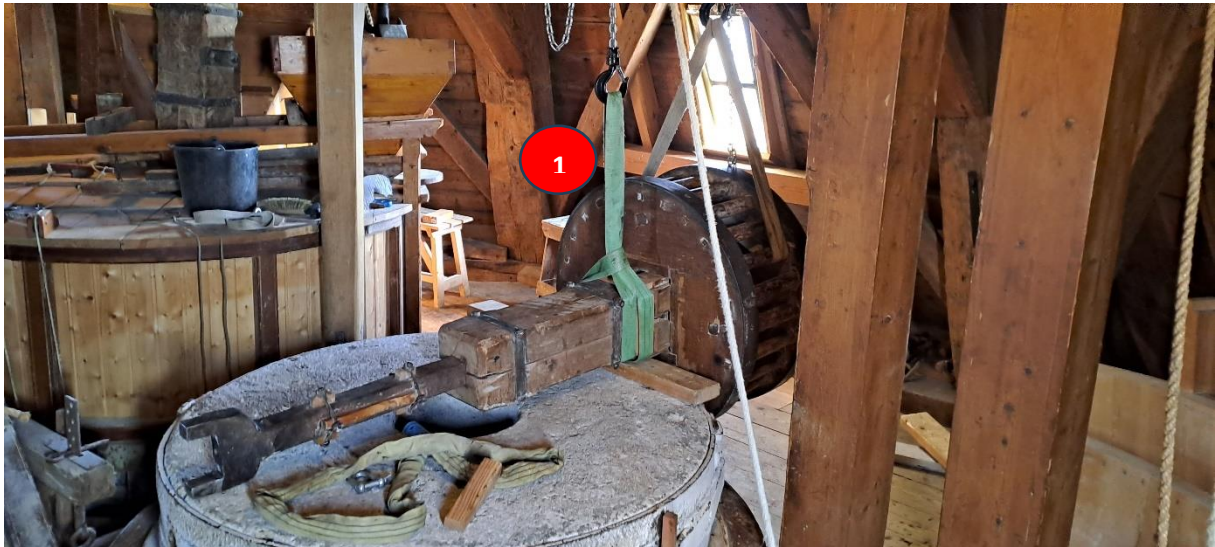

De steenspil wordt tijdelijk op de looper gelegd of tegen de veldkruisen geplaatst en geborgd.

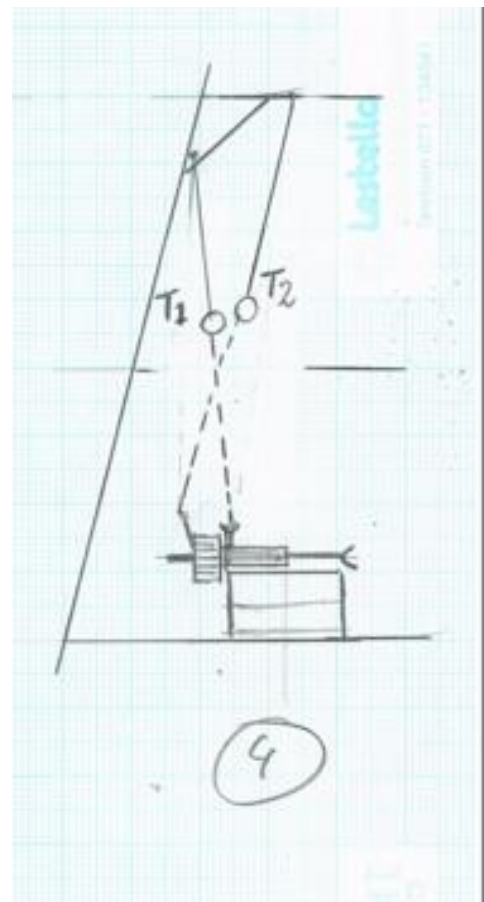

Bijlage:

2 foto's van de opbouw van de kaar/schuddebak en de eindsituatie.

